


Änderung: Bilder hinzugefügt.

Alle Motoren


● **Sämtliche Lagerstellen aller Regulierwellen, Regulierhebel, Gelenke des Reguliergestänges und Drahtzüge mit einer Ölkanne schmieren.**

● Bei Fahrzeugen in **USA-Ausführung** ab **Modelljahr 1974** dürfen dazu nur folgende Hydrauliköle verwendet werden:


BP-Aero Hydraulik 1
Castrol DB Hydraulik Fluid
Esso Univers J-43
Mobil Aero HFA
Shell Aero Fluid 4

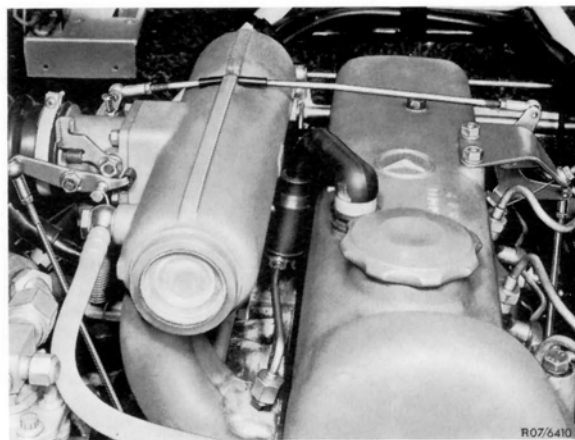


Diesel-Motoren

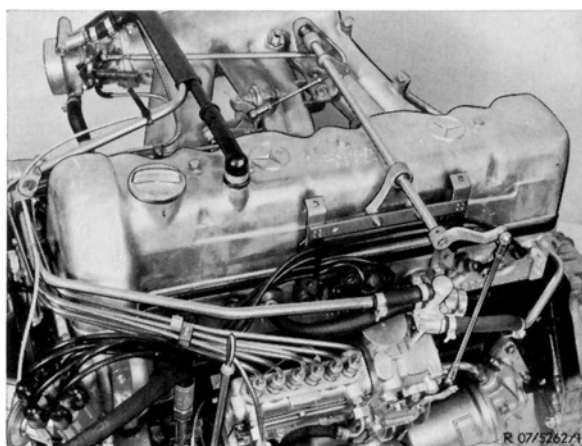


Motor 130.98

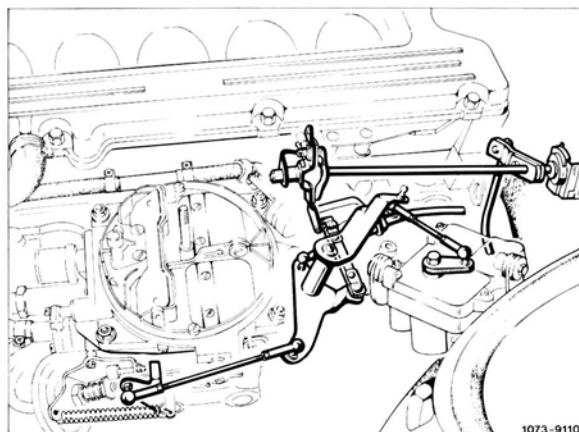

Motor 110 mit Vergaser

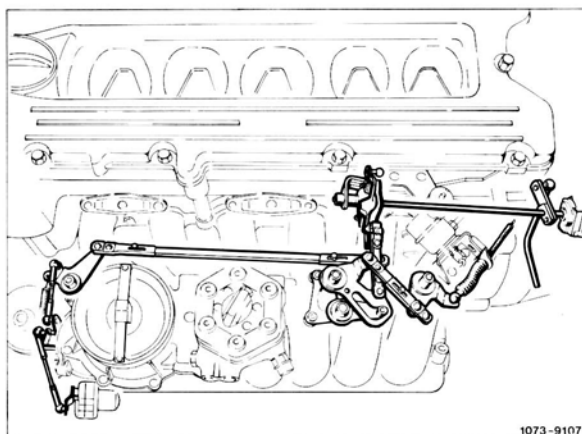

Motor 110 mit KA-Einspritzanlage

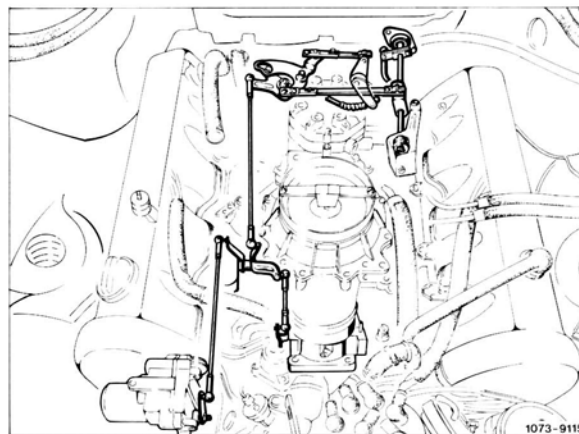

Motor 116, 117